



Gör en skateboard


Genomförande

1




En skateboardbräda byggs i flera lager av plywood och limpressas med vanligt trälim. Först börjar man att göra en form av två plankor efter den önskvärda storleken på skateboarden.

2



Mellan de två formbitarna som ska pressa samman plywoodskivorna sågar man bort lika mycket som tjockleken på alla skivorna tillsammans. Exempelvis går det att göra en bräda i tre lager och ha den mellersta plywoodens träfibrer tvärs över längdriktningen för att den ska gå lättare att böja.

3

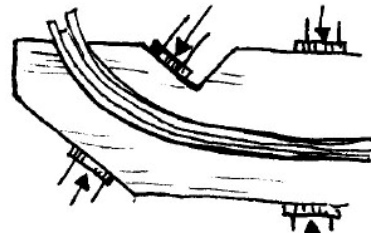

Snedsåga ytorna på träformens kanter. Det gör att tvingarnas presstryck blir vinkelrätt mot limningen.

4



När limmet torkat ordentligt och brädan putsats med sandpapper ska den grundmålas med v-slip. Sedan kan eleverna spraya skateboarden med lackfärg i häftiga mönster.